


ARE YOU A PRO?

Then you know what to use!

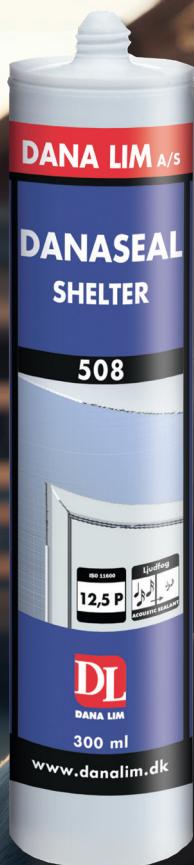

Danaseal Shelter 508

Danaseal Shelter 508 är en vattenbaserad fogmasa, klass 12,5P, för invändig fogning i t ex skyddsrum mellan betongelement och dörrar, runt dörrar, mellan gipsskivor, vid fotlister, rörgenomföringar mm. Ytorna ska vara rena och torra. Appliceras från +5°C till 40°C.

Danaseal Shelter 508 är klassificerad 12.5P enligt ISO 11600. Godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Smidig konsistens. Hållbarhet: 2 år från produktionsdatum. Övermålningsbar. Skinnbildning: ca 10 minuter.

Vi rekommenderar alltid våra kunder att läsa produktinformationsbladet innan de använder våra produkter.
www.danalim.se

Choice of
Professionals

DL
DANA LIM